
ALPHAGEAR

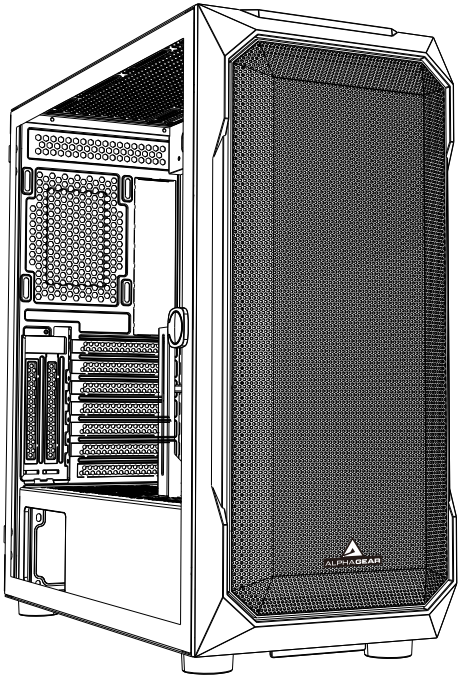

ARTISAN

Manual de utilizare


ALPHAGEAR

0




A: Inlaturarea panourilor frontal si laterale
B: Instalarea sursei de alimentare
C: Instalarea placii de baza
D: Instalarea ventilatoarelor si a radiatoarelor
E: Instalarea unitatilor HDD 3.5”
F: Instalarea unitatilor SSD 2.5”
G: Instalarea placilor PCI/PCI-e si indepartarea capacelor slot-urilor de expansiune
H: Conectarea celor 4 ventilatoare RGB

Accessory bag




A

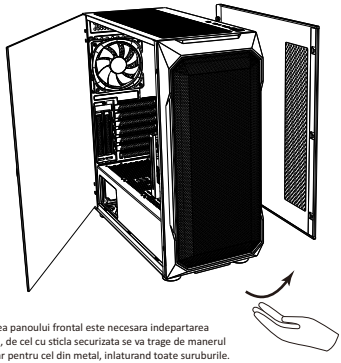

Pentru indepartarea panoului frontal este necesara indepartarea panourilor laterale, de cel cu sticla securizata se va trage de manerul special conceput iar pentru cel din metal, inlaturand toate suruburile. Puneti o mana in partea de sus a carcasei iar cu cealalta, trageti cu atentie, din partea de jos a panoului frontal. Pentru a indeparta panoul lateral din sticla securizata asezati carcasa pe partea opusa.

C






Instalati placa de baza, asigurandu-va ca este corect pozitionata pe distantierele special concepute. Securizati ulterior suruburile. In cazul in care sunt necesare distantiere suplimentare, le gasiti in cutia de accesorii.




Suporta placide baza
EATX, ATX, Micro ATX si Mini ITX.


B



Aliniati sursa de allmentare astfel incat gaurlle pentru suruburi sa fie aliniate SI fixati suruburile. Va recomandam sa pozitionati sursa cu ventilatorul orientat in jos, spre gaurile de ventilatie, special concepute.



D

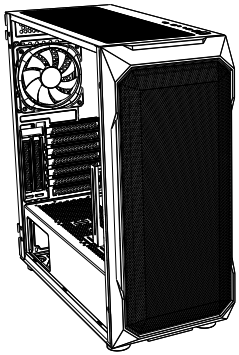


Numarul, dimensiunea si pozitia ventilatoarelor suportate

Position	Front	Top	Rear	PSU Shroud	M/B
120mm	3	3	1	3	/
140mm	3	2	/	/	/

Numarul, dimensiunea si pozitia radiatoarelor suportate

Position	Front	Top	Rear	PSU Shroud	M/B
120mm	✓	✓	✓	/	/
240mm	✓	✓	/	/	/
280mm	✓	✓	/	/	/
360mm	✓	✓	/	/	/


E

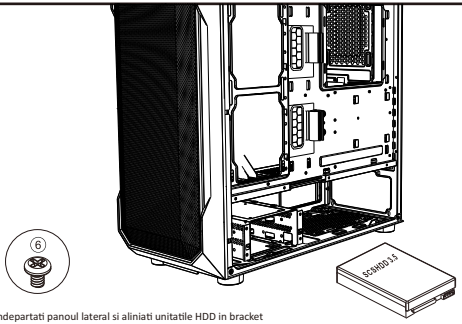

Indepartati panoul lateral si aliniati unitatile HDD in bracket dupacare fixati-le cu suruburile corespunzatoare.

Spatiul este suficient pentru trei unitati HDD 3.5".

F






Indepartatipanoul lateral, asigurati-va ca aveti access la porturile SATA si de alimentare, aliniati SSD-ul pe pozitie si fixate suruburile.

Spatiul este suficient pentru doua unitati SSD 2.5".


G

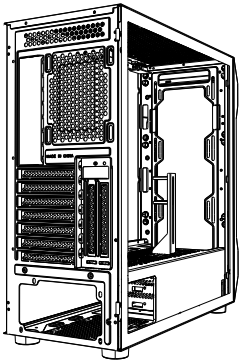






Desurubati capacul corespunzatorslotului de expansiune de care sunteti interesat dupa care instalati placa PCI / PCIE fixand cu surubul corespunzator.

H

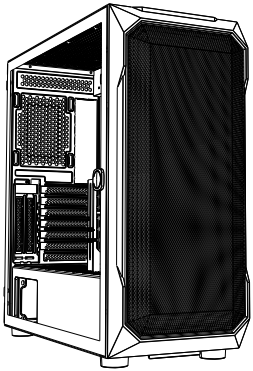








Modelul ARTISAN include 4 ventilatoare ARGB, care se pot controla exclusiv prin softul placii de baza.

Conectati toate ventilatoarele in serie, unele in altele iar pe unul dintre ele conectati-l prin cele doua mufe PWM si 5V 3-pin ARGB pe placa de baza.

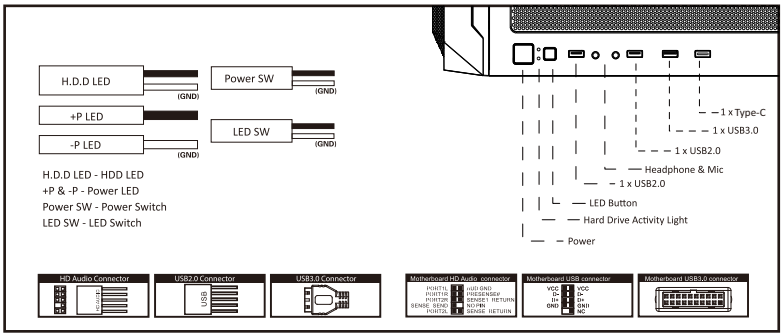

Iti multumim pentru achizitie! Suntem increzatori ca vei fi incantat de noua ta carcasa. De asemenea, ne-ar ajuta mult daca ai dori sa lasi o parere (comentariu) despre acest model in pagina produsului de pe site (www.pcgarage.ro).
La sfarsitul vietii acestui produs te rugam sa nu il arunci cu gunoiul menajer ci sa il reciclezi in centrele speciale, de asemenea, ambalajul este reciclabil.

™2025 ALPHAGEAR. Toate drepturile rezervate. PC GARAGE SRL, Logofat Tautu 68A, Bucuresti, Romania
*Informatiile din acest manual printat se pot schimba fara un anunt prealabil