
ALPHAGEAR

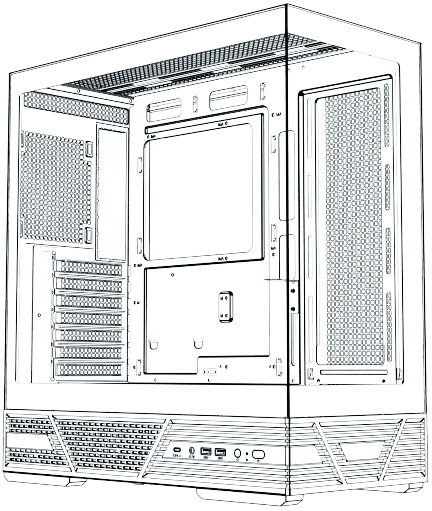

DERVISH MARK 2

Manual de utilizare


ALPHAGEAR

0




A: Demontarea panourilor laterale
B: Instalarea sursei de alimentare
C: Instalarea placii de baza
D: Instalarea ventilatoarelor si/sau a radiatoarelor
E: Instalarea unitatilor SSD de 2.5" si HDD de 3.5"
F:Instalarea in sloturile de expansiune
G: Interfata I/O detaliata
H: Conectarea celor 6 ventilatoare ARGB

Accessory bag

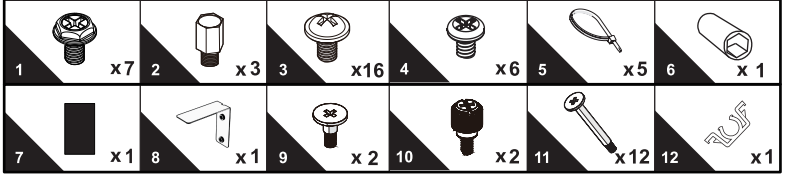

A

Demontarea panourilor laterale

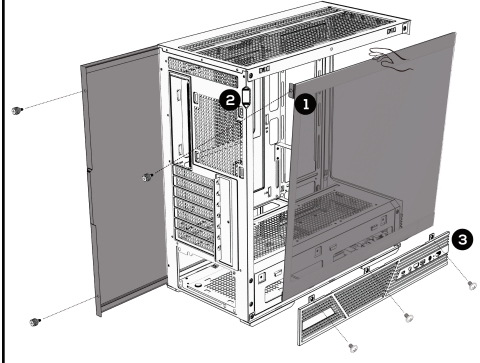


• Desurubati suruburile cu cap mare (thumb-screws) ale panourilor laterale
• Panoul lateral din sticla securizata si panoul frontal se indeparteaza tragand usor din partea de sus spre exterior
• In cazul in care aveti nevoie, panoul metalic care acopera cover-ul sursei se poate indeparta si el desuruband cele 3 suruburi
• Panoul lateral metalic se indeparteaza tragand usor de el spre spate

B

Instalarea sursei de alimentare


• Puneti sursa pe podeaua carcasei, preferabil cu ventilatorul in jos
• Aliniati gaurile sursei cu cele ale carcasei si securizati cu suruburile corespunzatoare

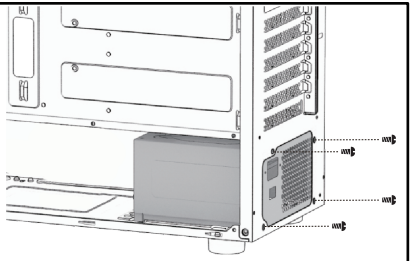


C

Instalarea placii de baza

• Asezati placa de baza pe distantierele premontate in carcasa (daca sunt necesare mai multe, gasiti in punguta cu accesorii)
• Fixati placa de baza cu suruburile corespunzatoare

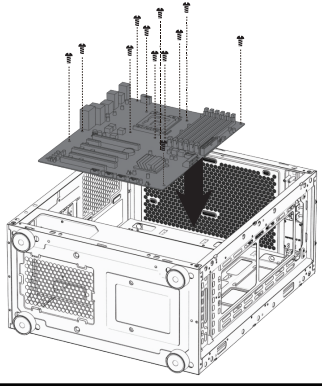

D



Numarul, dimensiunea si pozitia ventilatoarelor suportate

Pozitia	Fata	Tavan	Spate	Podea sursa	M/B lateral
120mm	/	3	1	3	3


Numarul, dimensiunea si pozitia radiatoarelor suportate

Pozitia	Fata	Tavan	Spate	Podea sursa	M/B lateral
120mm	/	✓	✓	/	✓
240mm	/	✓	/	/	✓
280mm	/	/	/	/	/
360mm	/	✓	/	/	/

E

Instalarea unitatilor SSD de 2.5" si HDD de 3.5"


• Suporta 1x 3.5” HDD in interiorul bracket-ului si 2x 2.5” SSD deasupra bracket-ului
• Indepartati bracketul si incepeti montarea unitatilor de stocare
• Aliniati gaurile suruburilor dupa care securizati

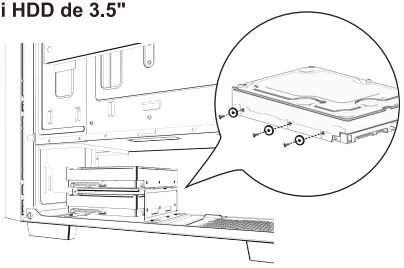

F


Instalarea in sloturile de expansiune

• Desurubati slotul de care aveti nevoie pentru instalare
• Introduceti placa in slotul aferent dupa care securizati slotul cu suruburile corespunzatoare



G

Interfata I/O detaliata





Butoanele si activitatea luminoasa
Aceste cabluri se conecteaza pe placa de baza: pentru a porni PC-ul (power sw), pentru reset (reset sw), activitatea unitatilor de stocare (hdd led) si power led (P+P-)




HD AUDIO
Acest conector se conecteaza pe placa de baza si se foloseste pentru a conecta porturile frontale de microfon si casti



USB 3.0
Acest cablu se conecteaza la header-ul de pe placa de baza pentru a avea access la portul USB 3.0 de pe lateralul carcasei

H

Conectarea celor 6 ventilatoare ARGB



① Motherboard 3pin Aura



② Cooling Fan Connector



③ Power



④ 120mm ARGB Linked Cooling Fans
10-Port PWM Hub



X6



- Modelul DERVISH mark 2 include 6 ventilatoare ARGB compatibile PWM
- Conectati ambele cabluri (5V ARGB si PWM) la controller
- Conectati controllerul la placa de baza prin cele doua cabluri (5V ARGB si PWM) si la sursa de alimentare prin
- Efectele luminoase se pot modifica dupa cum urmeaza:

- prin softul placii de baza daca aceasta are port 5V ARGB
- prin telecomanda inclusa in pachet