
ALPHAGEAR

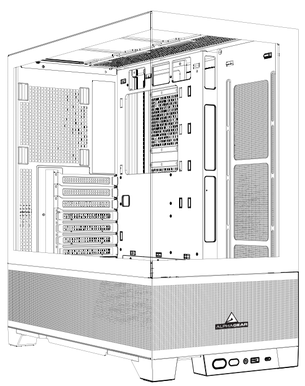


MIRAGE mark 1

Manual de utilizare

ALPHAGEAR

0




A: Inlaturarea panourilor frontal si laterale
B: Instalarea sursei de alimentare
C: Instalarea placii de baza
D: Instalarea ventilatoarelor si a radiatoarelor
E: Instalarea unitatilor HDD 3.5"
F: Instalarea unitatilor SSD 2.5"
G: Instalarea placilor PCI/PCI-e si indepartarea capacelor slot-urilor de expansiune
H: Conectarea celor 4 ventilatoare RGB

Accessory bag




C




Instalati placa de baza, asigurandu-va ca este corect pozitionata pe distantierele special concepute. Securizati ulterior suruburile. In cazul in care sunt necesare distantiere suplimentare, le gasiti in cutia de accesorii. Suporta placi de baza ATX, Micro ATX si Mini ITX.

A




- desurubati panoul din partea de sus, dupa care trageti de el spre spate pentru a-l indeparta
- ridicati usor de panoul lateral de sticla pentru a-l indeparta
- desurubati si trageti usor in spate de panoul din tabla pentru a-l indeparta

B



Aliniati sursa de alimentare astfel incat gaurile pentru suruburi sa fie aliniate si fixati suruburile. Va recomandam sa pozitionati sursa cu ventilatorul orientat in jos, spre gaurile de ventilatie, special concepute.

D




Numarul, dimensiunea si pozitia ventilatoarelor suportate

Position	Front	Top	Rear	PSU Shroud	M/B
120mm	/	3	1	3	3
140mm	/	2	1	/	/

Numarul, dimensiunea si pozitia radiatoarelor suportate


Position	Front	Top	Rear	PSU Shroud	M/B
120mm	/	✓	✓	/	/
240mm	/	✓	/	/	/
280mm	/	✓	/	/	/
360mm	/	✓	/	/	/

E




Indepartati panoul lateral si aliniati unitatile HDD in bracket dupa care fixati-le cu suruburile corespunzatoare. Spatiul este suficient pentru trei unitati HDD 3.5" sau trei unitati SSD 2.5".

F




Indepartati panoul lateral, asigurati-va ca aveti access la porturile SATA si de alimentare, aliniati SSD-ul pe pozitie si fixate suruburile. Spatiul este suficient pentru trei unitati SSD 2.5" sau trei unitati HDD 3.5".


G



Desurubati capacul corespunzator slotului de expansiune de care sunteti interesat dupa care instalati placa PCI / PCIE fixand cu surubul corespunzator.


H





Modelul MIRAGE mark 1 include 4 ventilatoare ARGB cu functiile AURA SYNC si PWM, ele pot fi controlate prin telecomanda inclusa in pachet sau pot fi sincronizate cu placile de baza compatibile.

Conectati ventilatoarele cu ambele cabluri (PWM si LED) la controller dupa care conectati controllerul la placa de baza prin cele trei cabluri (PWM, LED si SATA).

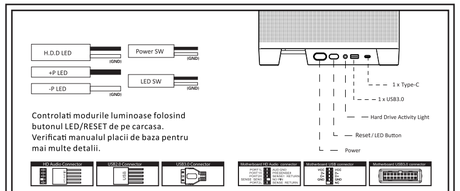

Controlati modurile luminoase folosind butonul LED/RESET de pe carcasa.
Verificati manualul placii de baza pentru mai multe detalii.

Iti multumim pentru achizitie! Suntem increzatori ca vei fi incantat de noua ta carcasa. De asemenea, ne-ar ajuta mult daca ai dori sa lasi o parere (comentariu) despre acest model in pagina produsului de pe site (www.pcgarage.ro).
La sfarsitul vietii acestui produs te rugam sa nu il arunci cu gunoiul menajer ci sa il reciclezi in centrele speciale, de asemenea, ambalajul este reciclabil.

™2023 ALPHAGEAR. Toate drepturile rezervate. PC GARAGE SRL, Logofat Tautu 68A, Bucuresti, Romania
*Informatiile din acest manual printat se pot schimba fara un anunt prealabil