ALPHAGEAR



MIRAGE mark 3

Manual de utilizare

ALPHAGEAR

0



A: Inlaturarea panourilor laterale
B: Instalarea sursei de alimentare
C: Instalarea placii de baza
D: Instalarea ventilatoarelor si a radiatoarelor
E: Instalarea unitatilor HDD 3.5"
F: Instalarea unitatilor SSD 2.5"
G: Instalarea placilor PCI/PCI-e si indepartarea capacelor slot-urilor de expansiune
H: Conectarea celor 4 ventilatoare RGB

Accessory bag




A




Panourile laterale sunt atasate prin clipsuri, apucati in partea de sus si trageti usor spre exterior pentru a le indeparta.

C




Instalati placa de baza, asigurandu-va ca este corect pozitionata pe distantierele special concepute. Securizati ulterior suruburile. In cazul in care sunt necesare distantiere suplimentare, le gasiti in cutia de accesorii. Suporta placi de baza ATX, Micro ATX si Mini ITX.

B



Aliniati sursa de alimentare astfel incat gaurile pentru suruburi sa fie aliniate si fixati suruburile. Va recomandam sa pozitionati sursa cu ventilatorul orientat in jos, spre gaurile de ventilatie, special concepute.

D




Numarul, dimensiunea si pozitia ventilatoarelor suportate

Position	Fata	Tavan	Spate	Bracket podea	Lateral M/B
120mm	/	3	1	1	3
140mm	/	2	/	/	/

Numarul, dimensiunea si pozitia radiatoarelor suportate


Position	Fata	Tavan	Spate	Bracket podea	Lateral M/B
120mm	/	✓	✓	/	✓
140mm	/	✓	/	/	/
240mm	/	✓	/	/	✓
280mm	/	✓	/	/	/
360mm	/	✓	/	/	✓

E

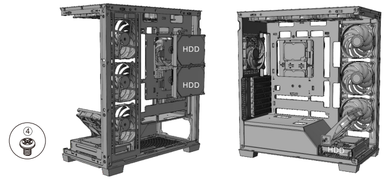


Carcasa suporta trei unitati de stocare de 3.5".
-doua unitati de 3.5" se pot monta pe suportul din spatele placii de baza.
-o unitate de 3.5" poate monta sub bracketul ventilatorului din podeaua carcasei.

F

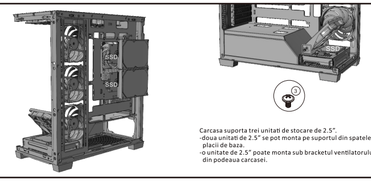

Carcasa suporta trei unitati de stocare de 2.5".
-doua unitati de 2.5" se pot monta pe suportul din spatele placii de baza.
-o unitate de 2.5" poate monta sub bracketul ventilatorului din podeaua carcasei.


G




Desurubati capacul corespunzator slotului de expansiune de care sunteti interesat dupa care instalati placa PCI / PCIE fixand cu surubul corespunzator.

H





Modelul MIRAGE mark 3 include 5 ventilatoare ARGB cu functiile AURA SYNC si PWM, ele pot fi controlate dupa cum urmeaza:
-prin telecomanda inclusa in pachet
-prin butonul RESET/LED de pe carcasa
-prin softul placii de baza daca este cazul
Conectati ventilatoarele cu ambele cabluri (PWM si LED) la controller dupa care conectati controllerul la placa de baza cu cele trei cabluri (PWM, 5V ARGB si SATA).

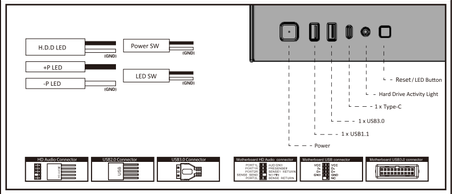

Iti multumim pentru achizitie! Suntem increzatori ca vei fi incantat de noua ta carcasa. De asemenea, ne-ar ajuta mult daca ai dori sa lasi o parere (comentariu) despre acest model in pagina produsului de pe site (www.pcgarage.ro).
La sfarsitul vietii acestui produs te rugam sa nu il arunci cu gunoiul menajer ci sa il reciclezi in centrele speciale, de asemenea, ambalajul este reciclabil.

*2025 ALPHAGEAR. Toate drepturile rezervate. PC GARAGE SRL, Gara Herastrau 6, Bucuresti, Romania
*Informatiile din acest manual printat se pot schimba fara un anunt prealabil