
ALPHAGEAR

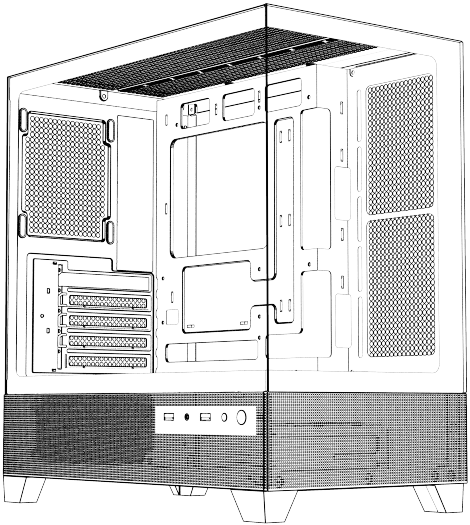


SIPHON

Manual de utilizare

ALPHAGEAR

0



A: Demontarea panourilor laterale
B: Instalarea sursei de alimentare
C: Instalarea placii de baza
D: Instalarea ventilatoarelor si/sau a radiatoarelor
E: Instalarea unitatilor SSD de 2.5" si HDD de 3.5"
F: Interfata I/O detaliata
G: Conectarea celor 5 ventilatoare FRGB


Accessory bag

1	2	3	4	5	6
 x8	 x3	 x13	 x4	 x5	 x12

A

Demontarea panourilor laterale


• Desurubati suruburile cu cap mare (thumb-screws) ale panourilor laterale
• Gliseaza panoul lateral drept si cel stang spre spate pentru a le elibera
• Panoul frontal nu poate fi demontatlibera




B

Instalarea sursei de alimentare

• Puneti sursa pe podeaua carcasei, preferabil cu ventilatorul in jos
• Aliniati gaurile sursei cu cele ale carcasei si securizati cu suruburile corespunzatoare

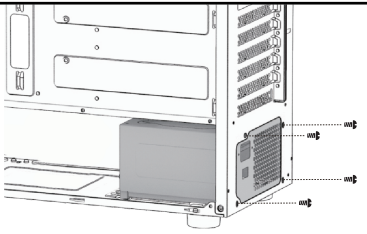


C

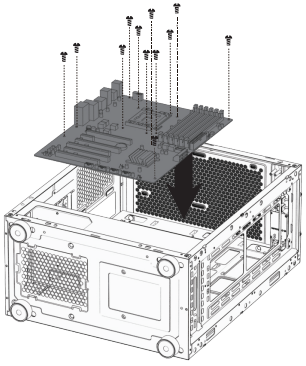

Instalarea placii de baza

• Asezati placa de baza pe distantierele premontate in carcasa (daca sunt necesare mai multe, gasiti in punguta cu accesorii)
• Fixati placa de baza cu suruburile corespunzatoare

D



Numarul, dimensiunea si pozitia ventilatoarelor suportate


Pozitia	Fata	Tavan	Spate	Podea sursa	M/B lateral
120mm	/	3	1	3	2

Numarul, dimensiunea si pozitia radiatoarelor suportate


Pozitia	Fata	Tavan	Spate	Podea sursa	M/B lateral
120mm	/	✓	✓	/	✓
240mm	/	✓	/	/	✓

E

Instalarea unitatilor SSD de 2.5" si HDD de 3.5"

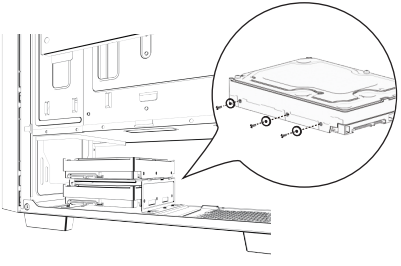

• Pentru instalarea unitatilor de stocare este necesara indepartarea custii
• Este loc pentru o unitate de HDD 3.5” in interiorul custii si o unitate SSD 2.5” pe cusca
• Aliniati gaurile si securizati cu suruburile speciale



Butoanele si activitatea luminoasa
Aceste cabluri se conecteaza pe placa de baza: pentru a porni PC-ul (power sw), pentru reset (reset sw), activitatea unitatilor de stocare (hdd led) si power led (P+P-)




HD AUDIO
Acest conector se conecteaza pe placa de baza si se foloseste pentru a conecta porturile frontale de microfon si casti



USB 3.0
Acest cablu se conecteaza la header-ul de pe placa de baza pentru a avea access la portul USB 3.0 de pe lateralul carcasei


F

Interfata I/O detaliata

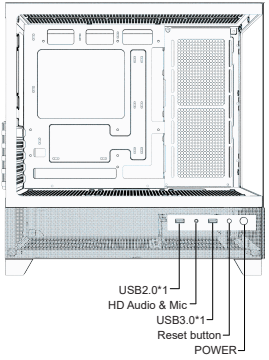

G

Conectarea celor 5 ventilatoare FRGB

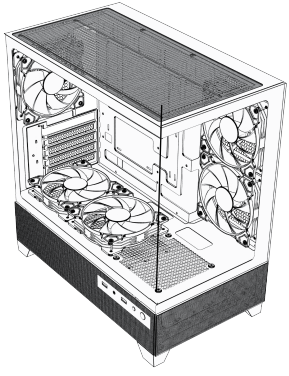



X7

① 4-pin Male&Female

• Tipul conectorului pentru ventilatoarele preinstalate
• 12V 1x Molex 4-pin Male&Female

• Modelul SIPHON include 5 ventilatoare FRGB de tip rainbow
• Conectati toate cablurile Molex intre ele si pe ultimul conectati-l la sursa de alimentare